

LINYI PRIMEKEEP GLOBAL TRADE CO.,LTD.

SILVAN ZHENG

WHATSAPP/TEL:+86 189 5394 7691

EMAIL:SILVANZHEGN@163.COM

WEB:WWW.PRIMEKEEPGLOBAL.COM

保潔公司  
PRIMEKEEP GLOBAL TRADE CO.,LTD.



## 产品特性

## PRODUCT FEATURES



ENERGY SAVING  
环保材质



LIGHTWEIGHT&SAFEFL  
轻薄便携



FLEXIBLE  
可弯曲



DURABLE  
防火



FIRE-RESISTANT  
防水防潮



WEATHER RESISTANT  
持久耐用


# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 板岩  
产品厚度 Thickness: 2-5mm  
产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm  
产品重量 Weight:  $\geq 3.9\text{KG/平方}$   
(可按等比例切割)



产品可做热弯

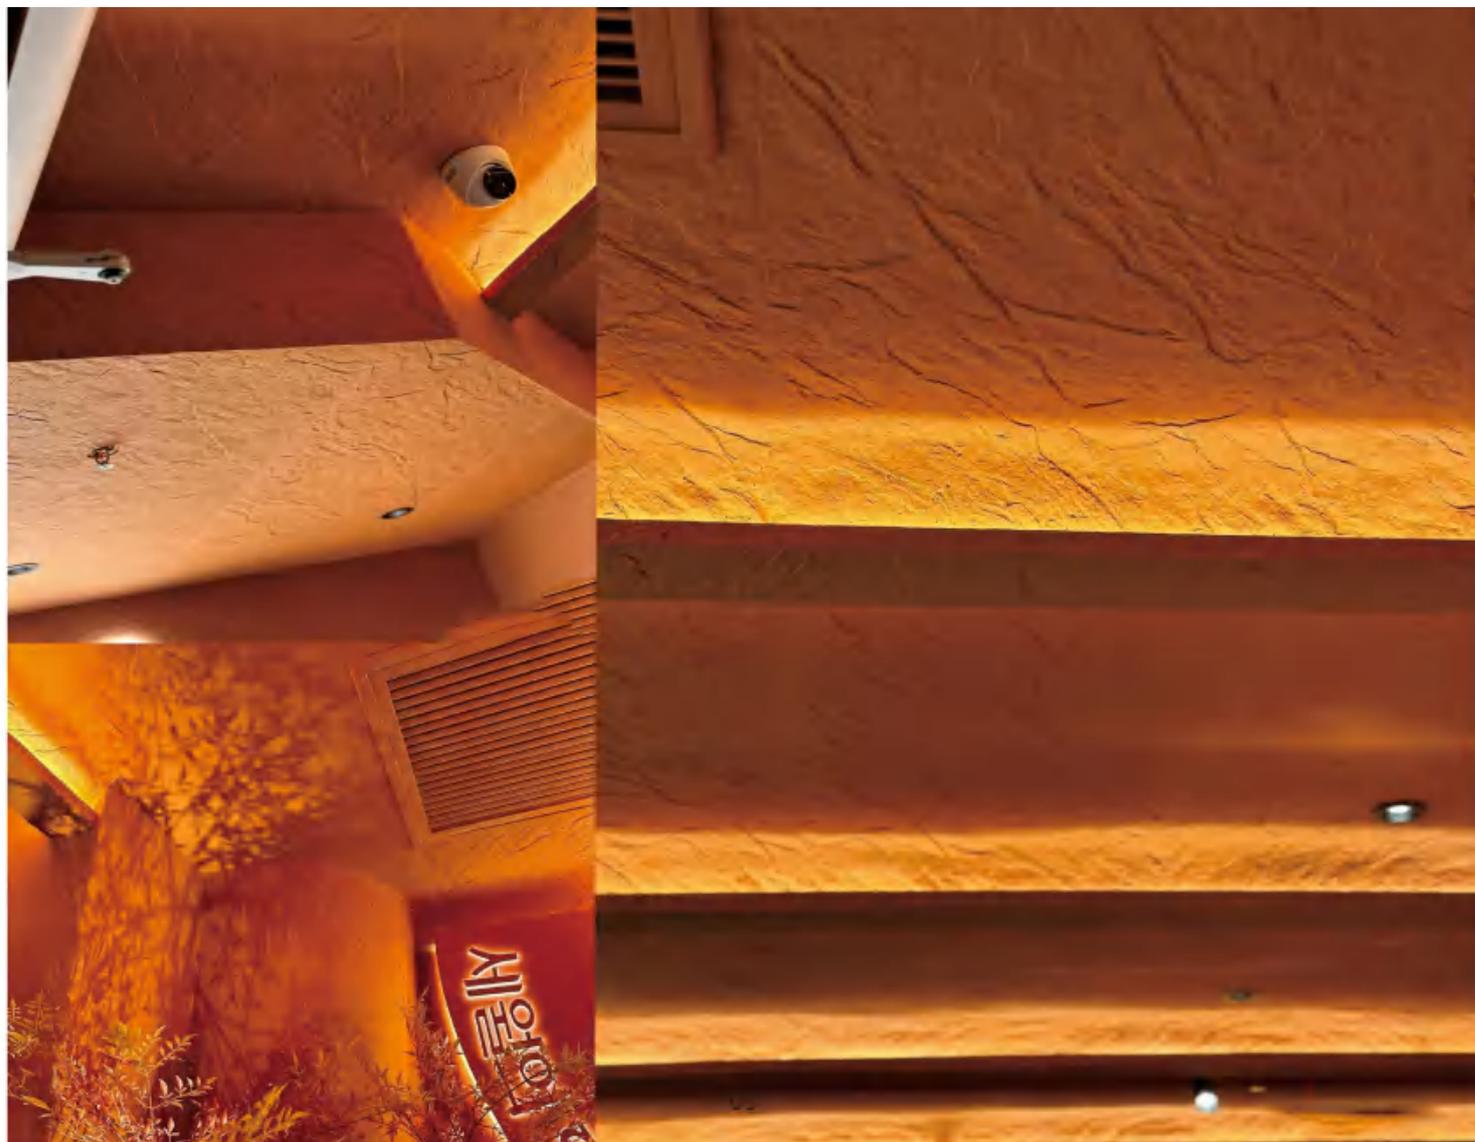

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 洞石

产品厚度 Thickness: 2-4mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*2400mm  
1200\*3000mm

产品重量 Weight: 3.8KG / 平方  
(可按等比例切割)



产品可做热弯



纯白 (图片颜色以实物为准)

米白 (图片颜色以实物为准)

浅黄 (图片颜色以实物为准)



白玉 (图片颜色以实物为准)

浅灰 (图片颜色以实物为准)

浅棕 (图片颜色以实物为准)



水泥灰 (图片颜色以实物为准)

深灰 (图片颜色以实物为准)

黑色 (图片颜色以实物为准)



砖红 (图片颜色以实物为准)

枣红 (图片颜色以实物为准)

红色 (图片颜色以实物为准)



明月黄 (图片颜色以实物为准)

浅黄 (图片颜色以实物为准)


黄色 (图片颜色以实物为准)



锈红 (图片颜色以实物为准)

桔黄 (图片颜色以实物为准)

深蓝色 (图片颜色以实物为准)

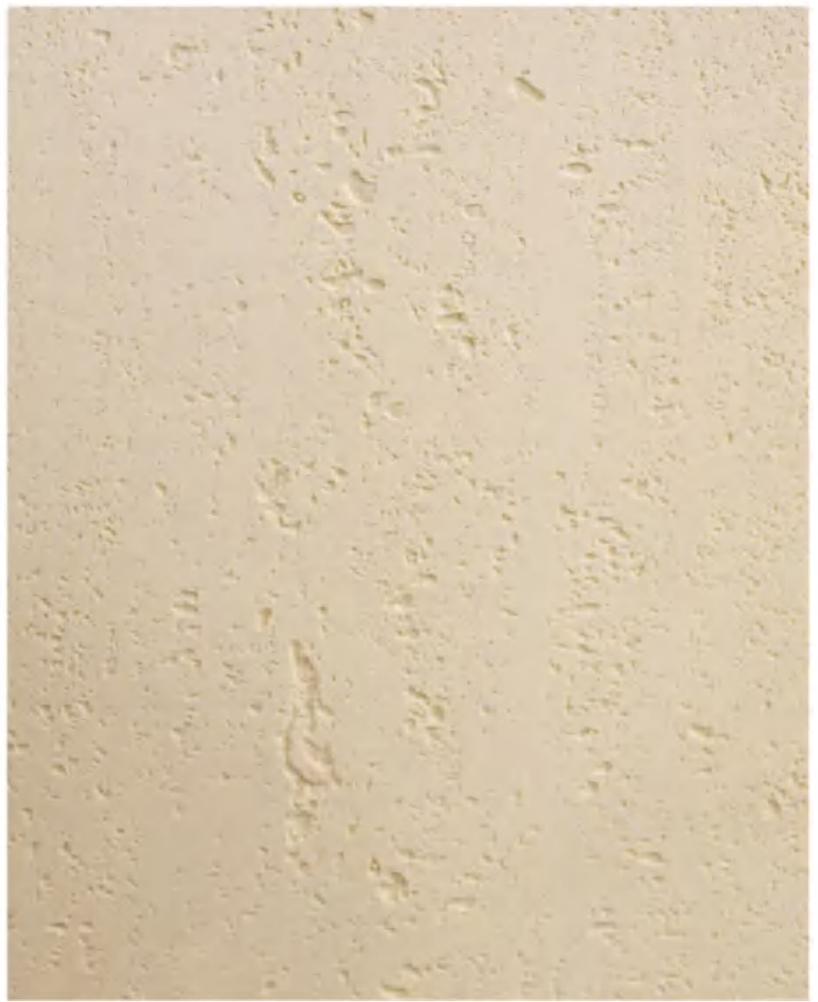



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 洞石马赛克  
 产品厚度 Thickness: 2.5-9mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm  
 产品重量 Weight: ≥ 7KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

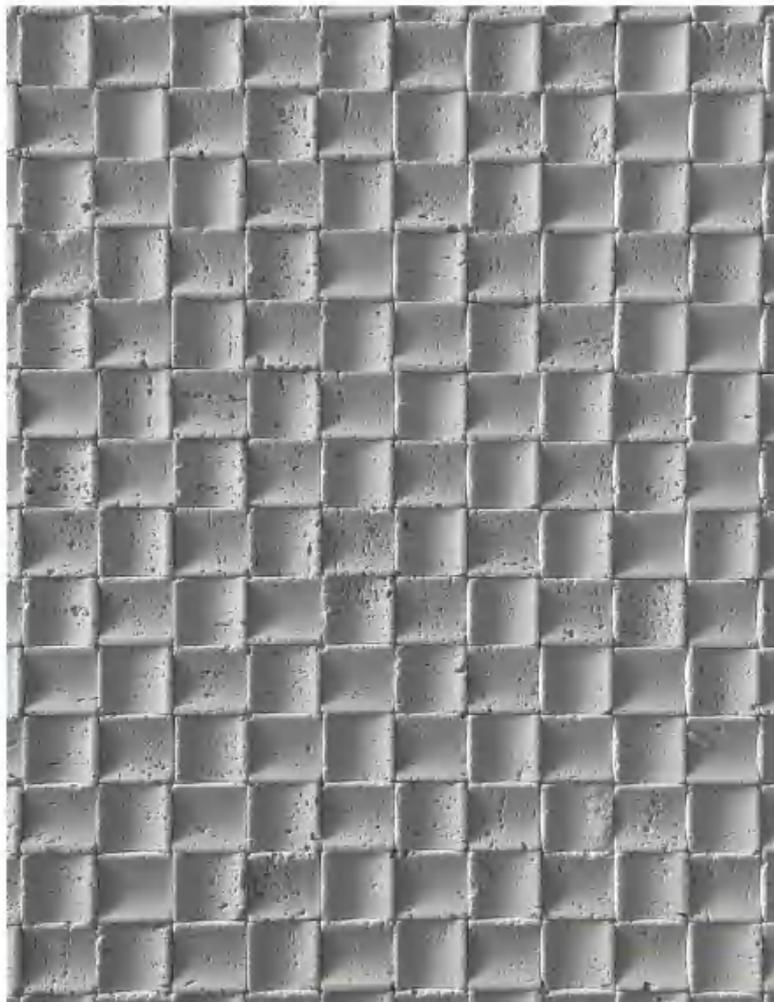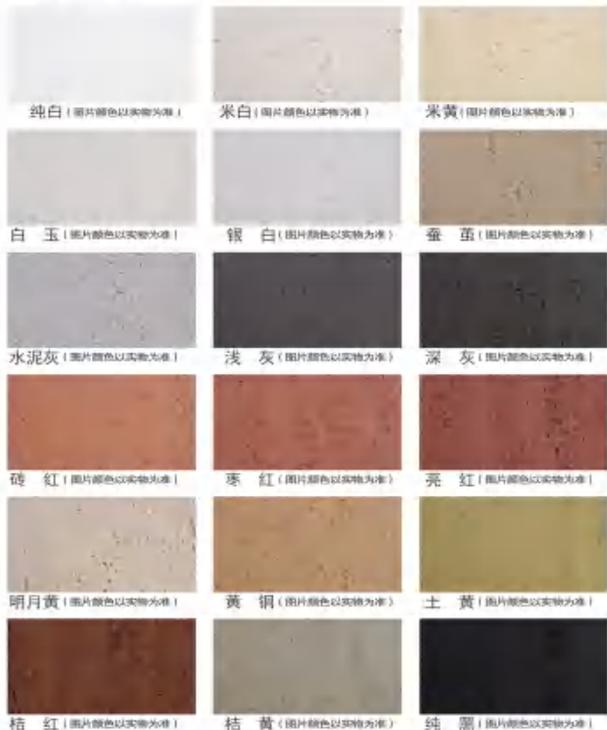



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 洞石拼接  
 产品厚度 Thickness: 2.5-9mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm  
 产品重量 Weight: ≥ 7KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

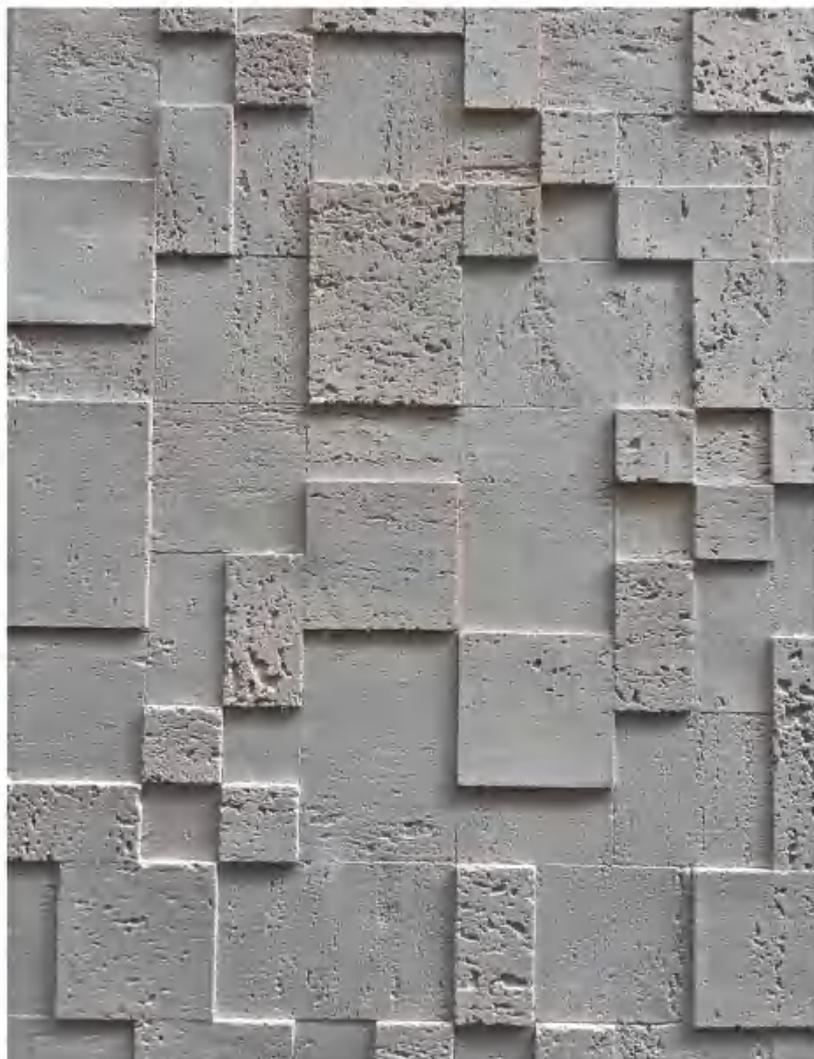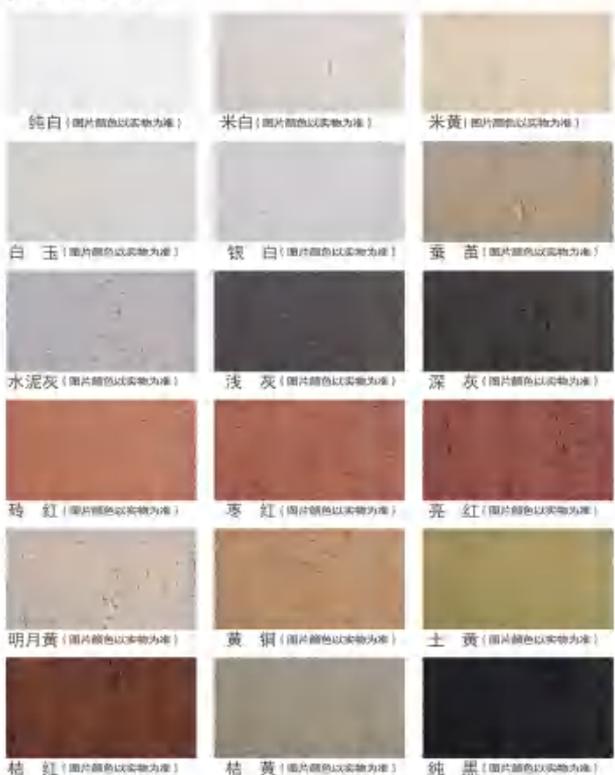

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 花岗岩

产品厚度 Thickness: 2-6mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 3.8KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列



效果图展示

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 夯土

产品厚度 Thickness: 2-4mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 600\*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 3.6KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯




# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 星月石  
 产品厚度 Thickness: 2.5-8mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm  
 产品重量 Weight: ≥ 4.2KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

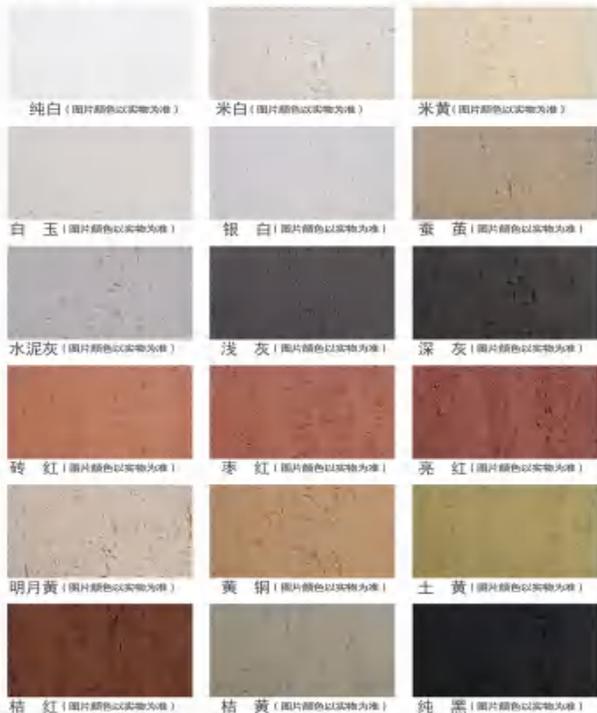

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列



效果图展示

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 锯台木

产品厚度 Thickness: 2-6mm




产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1140\*3080mm

产品重量 Weight: ≥ 5KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯

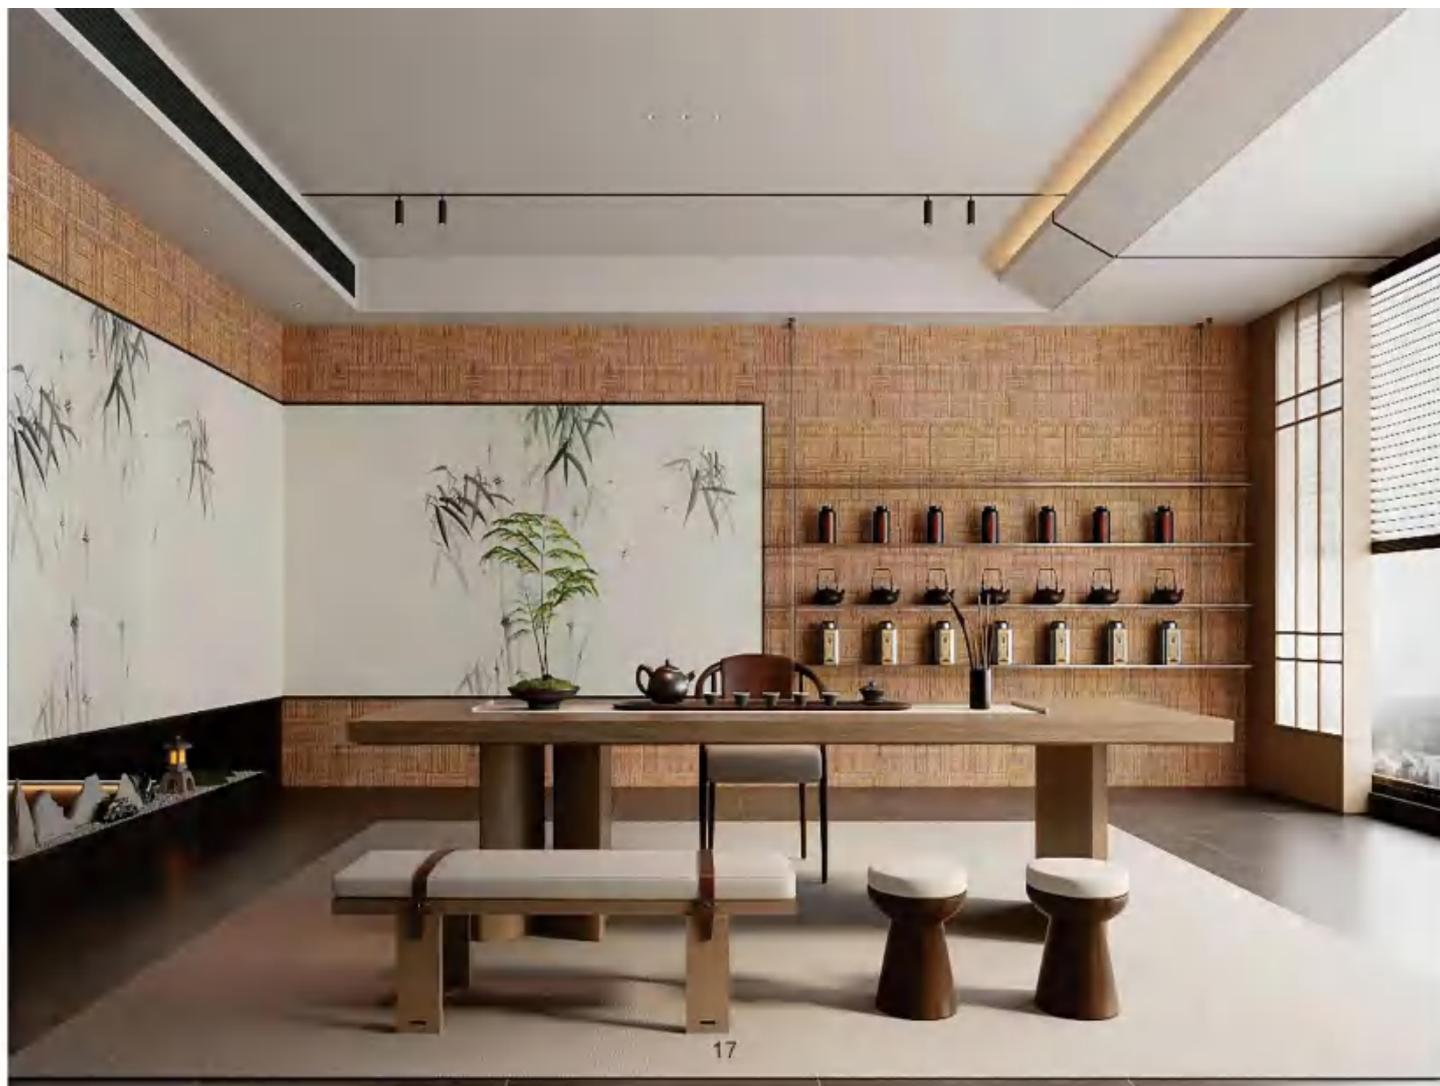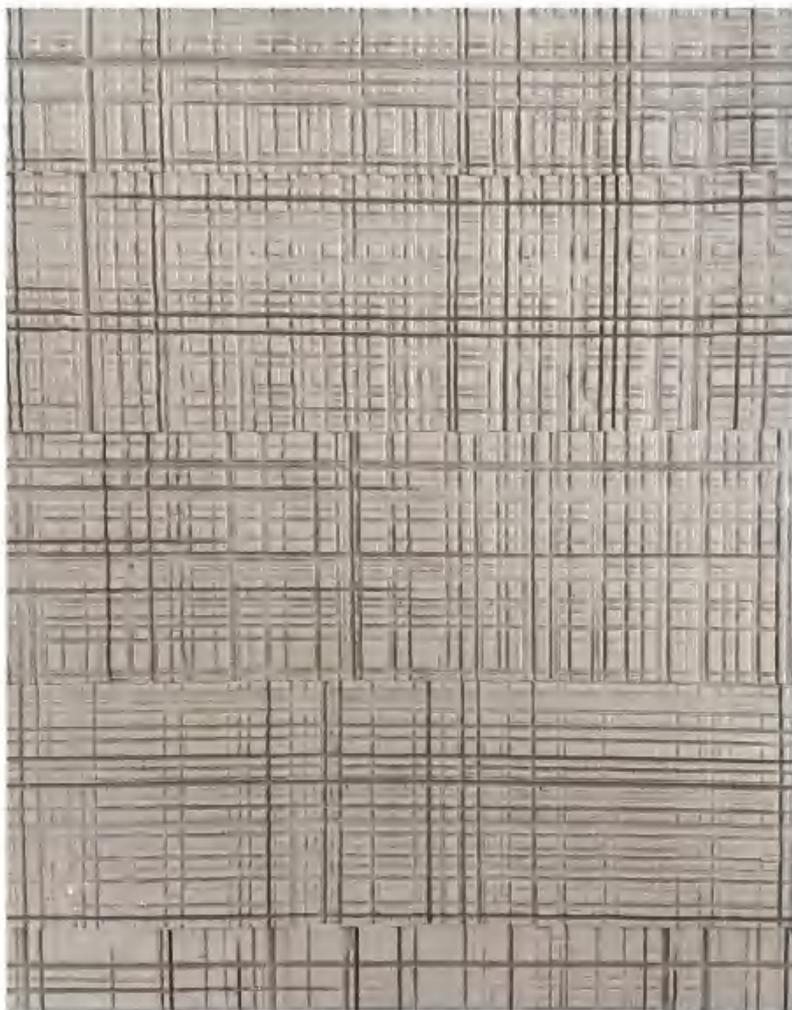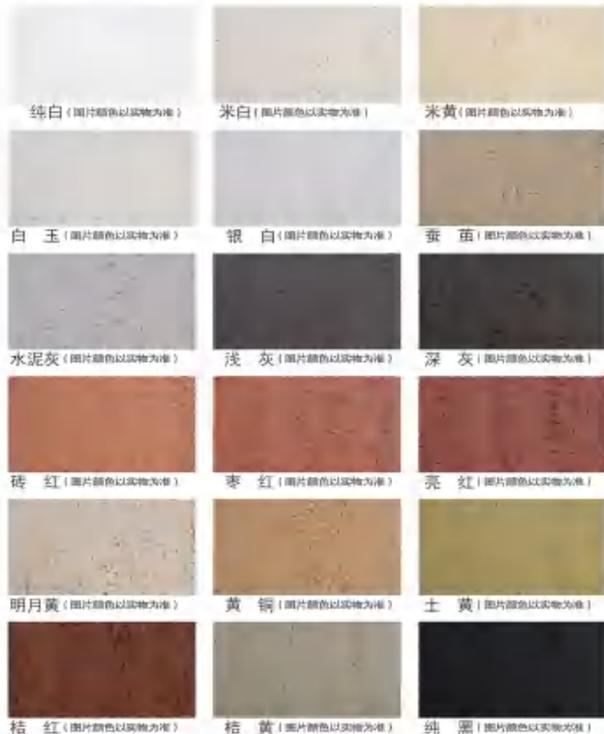


# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: **粗布纹**  
 产品厚度 Thickness: **2.5-8mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm 1200\*3000mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 4.8KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

		
纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
		
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	垂黄 (图片颜色以实物为准)
		
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
		
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
		
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
		
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



### 政协事业扬帆鹏城 |

1980年10月，深圳经济特区成立，深圳市委、市政府成立，深圳经济特区正式诞生。在党的十一届三中全会的指引下，深圳经济特区在改革开放的旗帜下，积极探索，大胆实践，勇于创新，在短短二十多年的时间里，取得了举世瞩目的成就。深圳经济特区的发展，是中国共产党领导下的社会主义制度优越性的体现，也是中国人民智慧和力量的结晶。深圳经济特区的发展，为中国特色社会主义事业增添了新的活力，也为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献了力量。




# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 细布纹  
 产品厚度 Thickness: 2-4mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm  
 产品重量 Weight: ≥ 3.7KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

		
纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
		
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	垂茧 (图片颜色以实物为准)
		
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
		
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
		
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
		
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: **粗纹线石**  
 产品厚度 Thickness: **2.5-8mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm 1200\*3000mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 5.7KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	瓷白 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)




# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: **堆砌石**  
 产品厚度 Thickness: **2.5-5mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 4.6KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

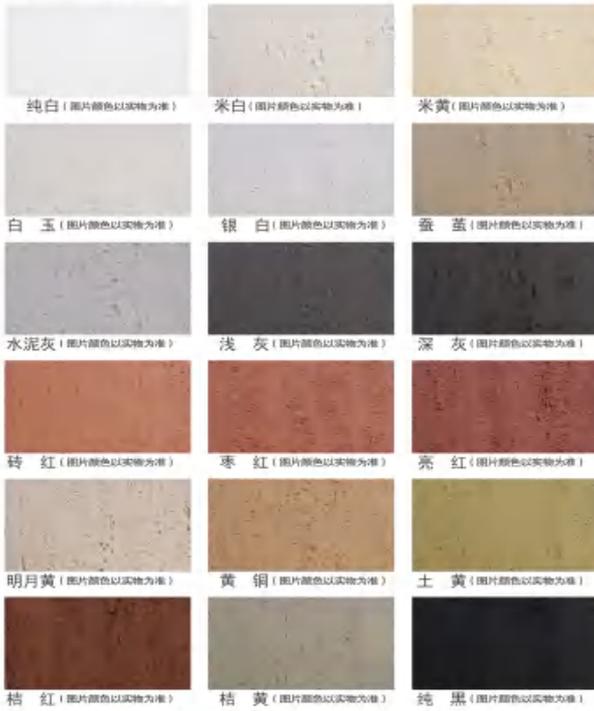

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: **斧开石**  
 产品厚度 Thickness: **3-10mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm 1200\*3000mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 5.2KG/平方**  
 (可按等比例切割)



纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	墨玉 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 麻编

产品厚度 Thickness: 3-5mm


产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 4KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯

		
纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
		
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	蓝蓝 (图片颜色以实物为准)
		
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
		
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
		
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
		
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



# IMITATION STONE SERIES


## 仿石系列

产品名称 Name: **流水石**  
 产品厚度 Thickness: **2.5-6mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm 1200\*3000mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 4.4KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	蚕茧 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)

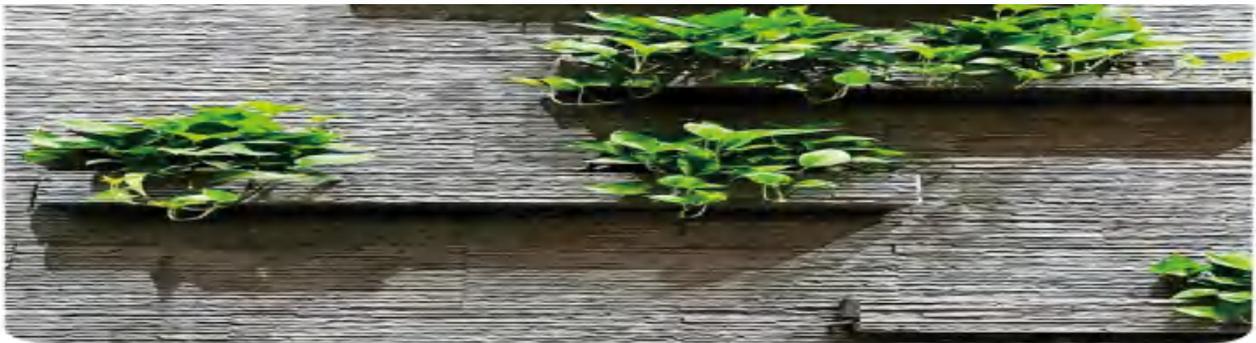

# IMITATION STONE SERIES


## 仿石系列

产品名称 Name: 脉络石  
 产品厚度 Thickness: 2.5-8mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm  
 产品重量 Weight: ≥ 4.3KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

		
纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
		
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	垂羞 (图片颜色以实物为准)
		
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
		
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
		
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
		
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)

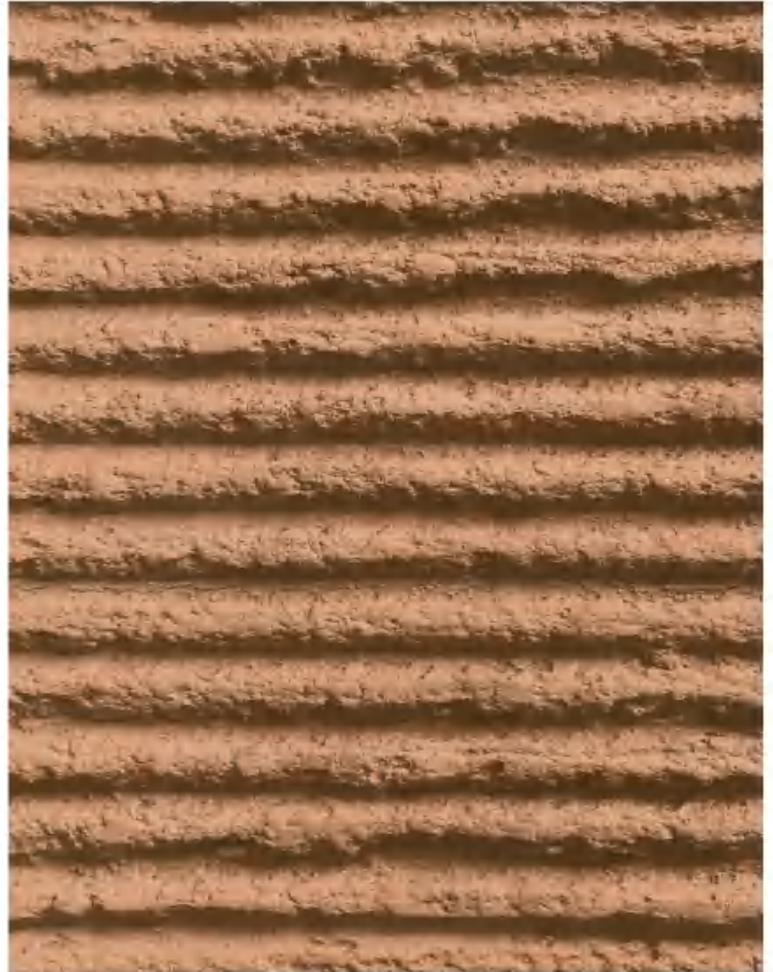

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 阡陌石

产品厚度 Thickness: 2.5-7mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm

产品重量 Weight:  $\geq 5.6\text{KG/平方}$

(可按等比例切割)



产品可做热弯



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 水波纹

产品厚度 Thickness: 2-9mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 600\*3000mm

1200\*2800mm

产品重量 Weight: ≥ 5.8KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 土墙砖  
 产品厚度 Thickness: 6-10mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm 980\*2800mm  
 产品重量 Weight: ≥ 5.1KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯



### 土砖墙

柔性装修板材

设计师力荐材料

让安装更简单更方便

天然石粉材质

A级防火防水

胶粘上墙

省时省工


# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: **新线石**  
 产品厚度 Thickness: **2-5mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm 1200\*3000mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 3.6KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

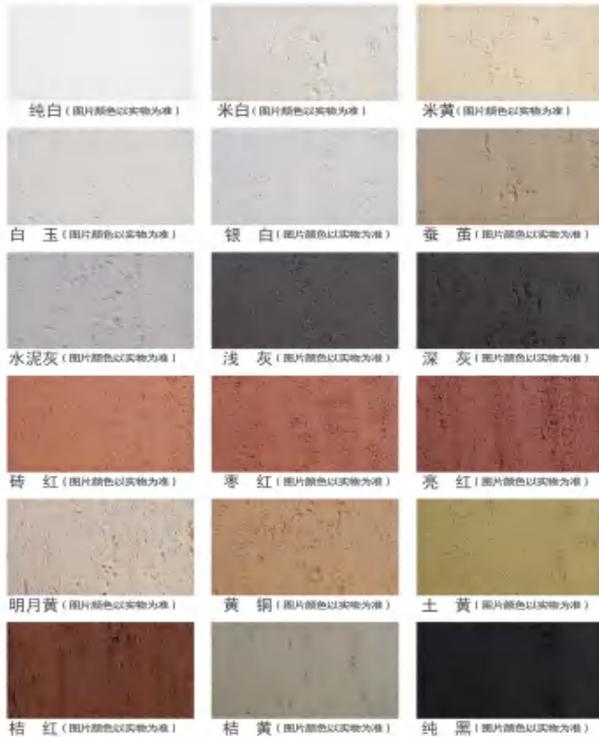

# LINE STONE SERIES

## 线石系列



效果图展示

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 水流石

产品厚度 Thickness: 2.5-8mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 5.7KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 水泥浇筑板

产品厚度 Thickness: 2.5-5mm


产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1160\*3080mm

产品重量 Weight:  $\geq 4.5\text{KG/平方}$

(可按等比例切割)



产品可做热弯

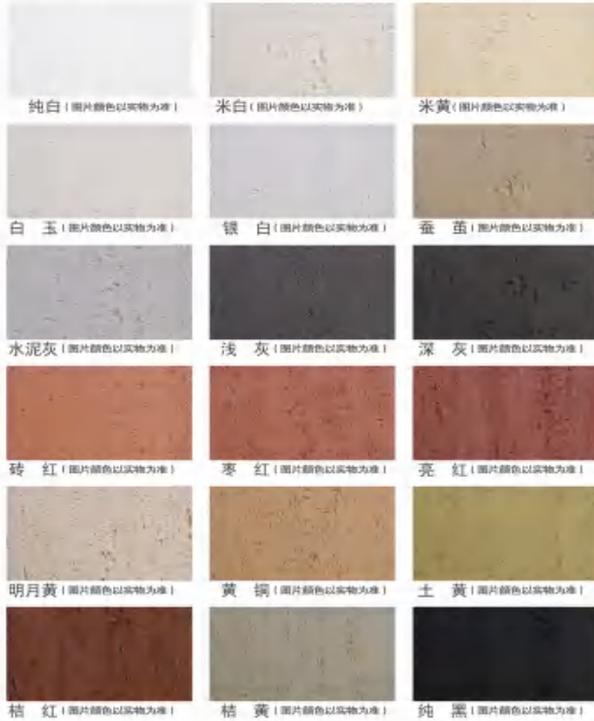

# RETRO COLLECTION SERIES

## 复古系列



效果图展示

# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 水泥浇筑木纹板

产品厚度 Thickness: 2-4.5mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1120\*2800mm

产品重量 Weight:  $\geq 3.9\text{KG/平方}$

(可按等比例切割)



产品可做热弯



纯白 (图片颜色以实物为准)



米白 (图片颜色以实物为准)



米黄 (图片颜色以实物为准)



白玉 (图片颜色以实物为准)



银白 (图片颜色以实物为准)



贝壳 (图片颜色以实物为准)



水泥灰 (图片颜色以实物为准)



浅灰 (图片颜色以实物为准)



深灰 (图片颜色以实物为准)



砖红 (图片颜色以实物为准)



枣红 (图片颜色以实物为准)



亮红 (图片颜色以实物为准)



明月黄 (图片颜色以实物为准)



黄铜 (图片颜色以实物为准)



土黄 (图片颜色以实物为准)



桔红 (图片颜色以实物为准)



桔黄 (图片颜色以实物为准)



纯黑 (图片颜色以实物为准)




## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: 编织纹  
 产品厚度 Thickness: 3-4mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm  
 产品重量 Weight: ≥ 4KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

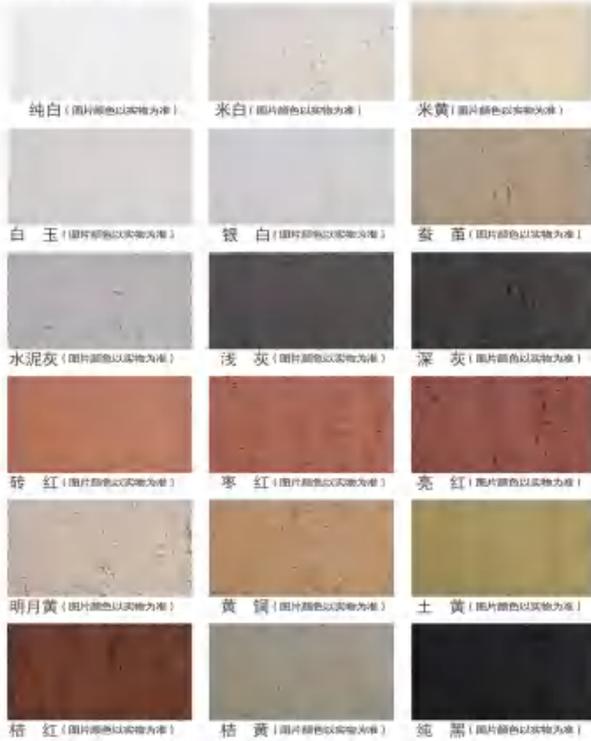


## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: 宽条石  
 产品厚度 Thickness: 2.5-6mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm  
 产品重量 Weight: ≥ 5.3KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

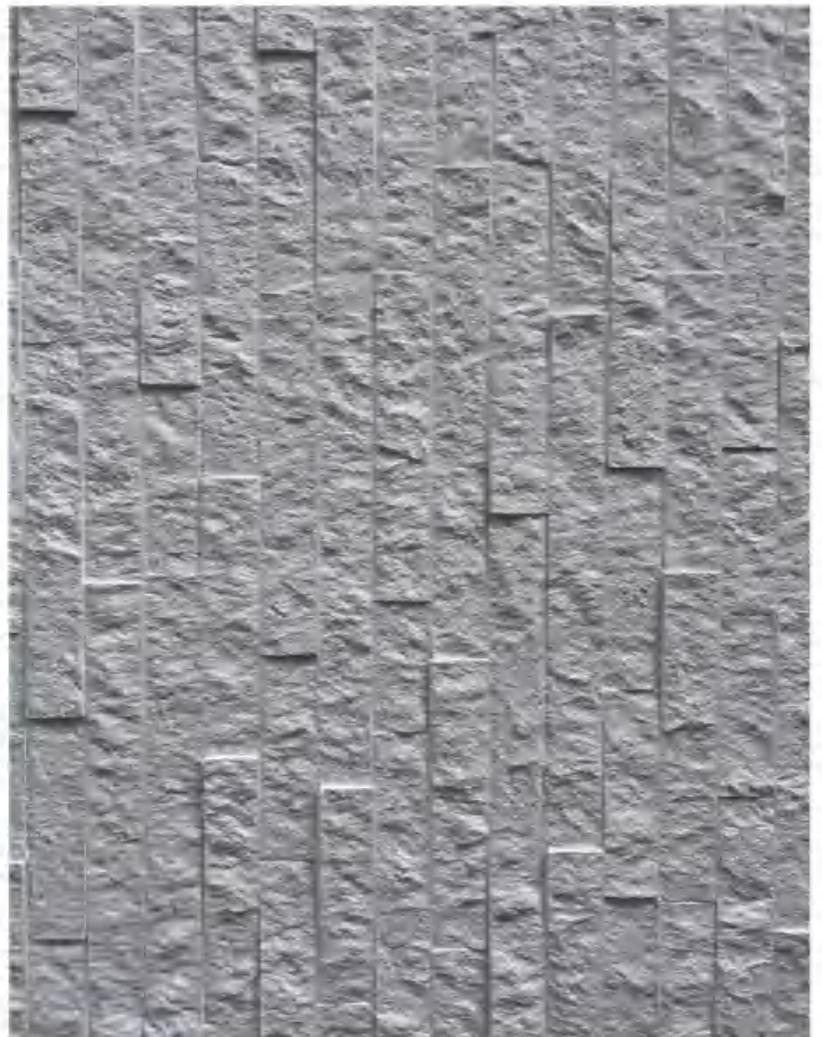


## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: **细条石**  
 产品厚度 Thickness: **2.5-6mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 4.8KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

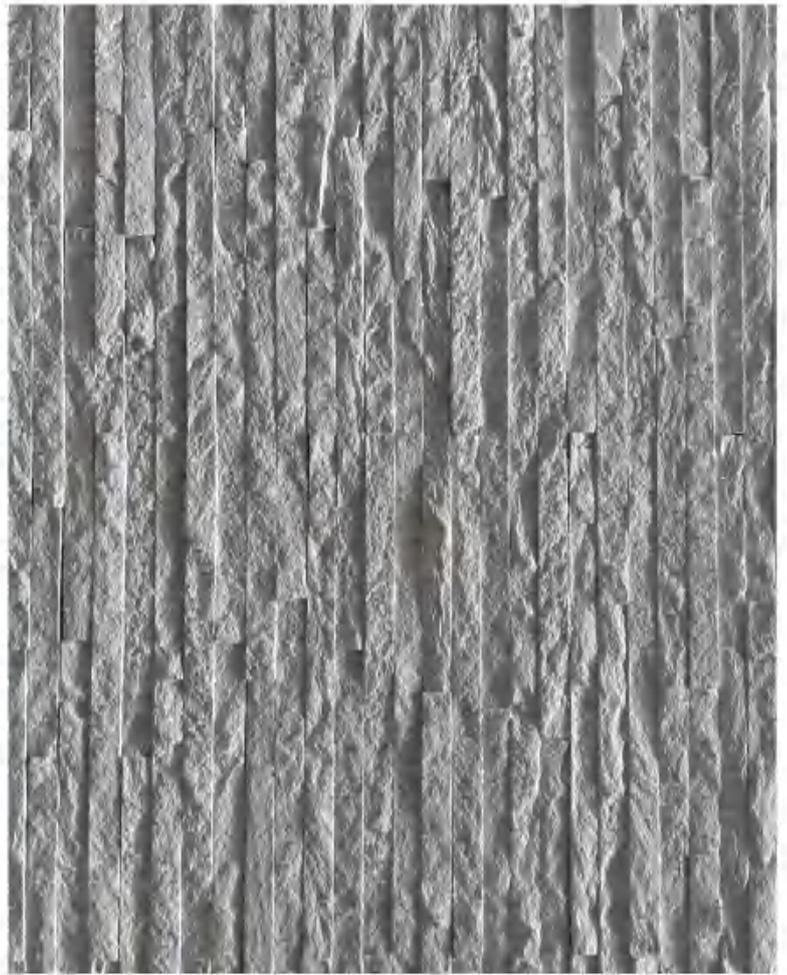

## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: **老榆木**  
 产品厚度 Thickness: **3-4mm**  
 产品尺寸 Size: **600\*1200mm**  
 产品重量 Weight: **≥ 4.1KG/平方**  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯




# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 松木纹  
 产品厚度 Thickness: 3-4mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm  
 产品重量 Weight: ≥ 4.2KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

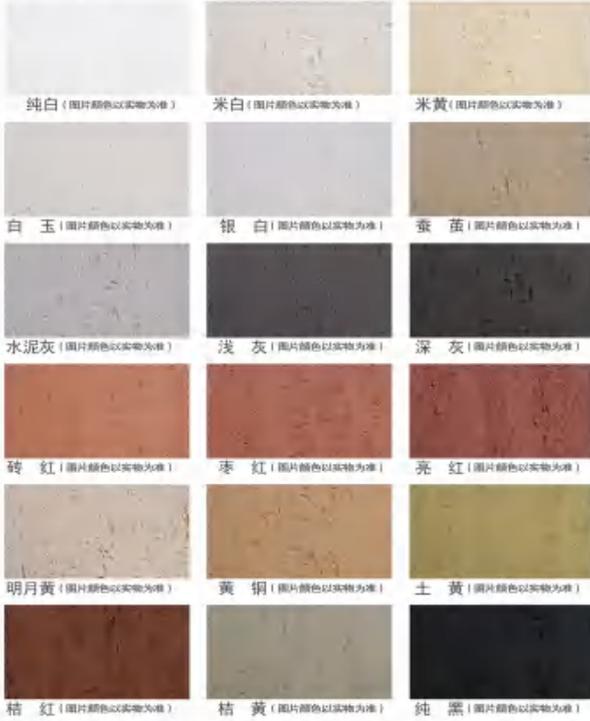


# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 荔枝面  
 产品厚度 Thickness: 2-5mm  
 产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm  
 产品重量 Weight: ≥ 3.8KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

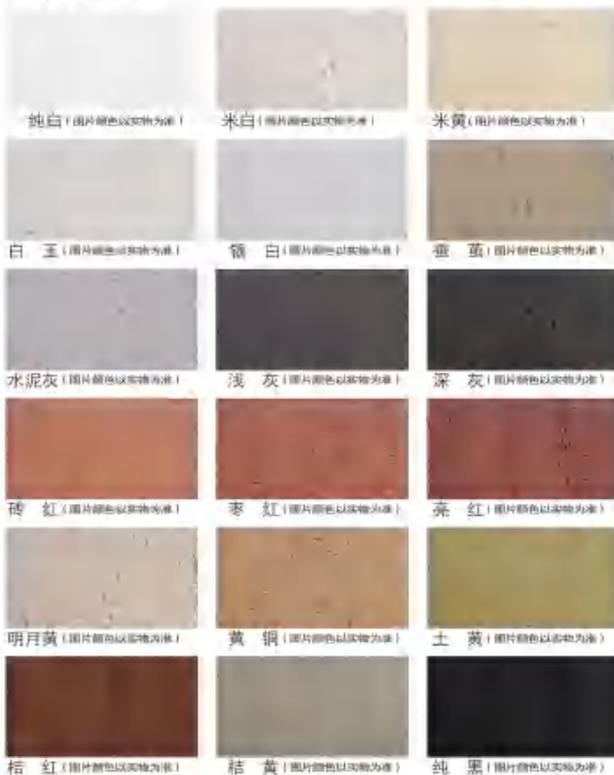

## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: 火烧面

产品厚度 Thickness: 2-4mm

产品尺寸 Size: 600\*1200mm 1200\*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 3.8KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: 多彩石

产品厚度 Thickness: 参考各版型厚度


产品尺寸 Size: 参考各版型尺寸

产品重量 Weight: 参考各版型重量

(可按等比例切割)



产品可做热弯

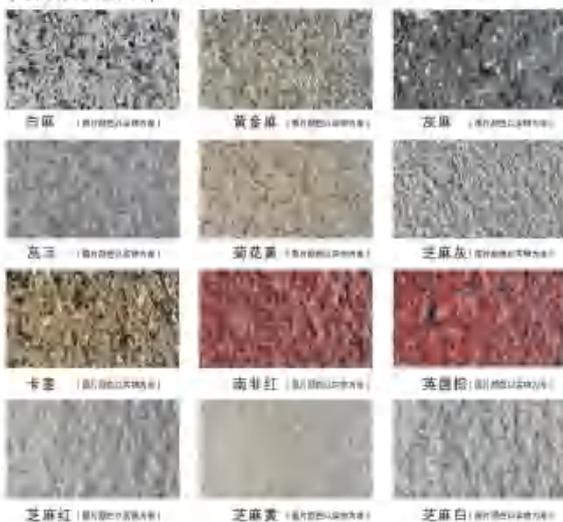

注: 多彩系列的颜色适合本图册所有的版型,

比如: 荔枝面白麻、流水石灰麻等...

推出多彩系列是高真度还原天然大理石效果, 室内外通用。




## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: 文化砖  
 产品厚度 Thickness: 3-7mm  
 产品尺寸 Size: 550\*940mm  
 产品重量 Weight: ≥ 5.8KG/平  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

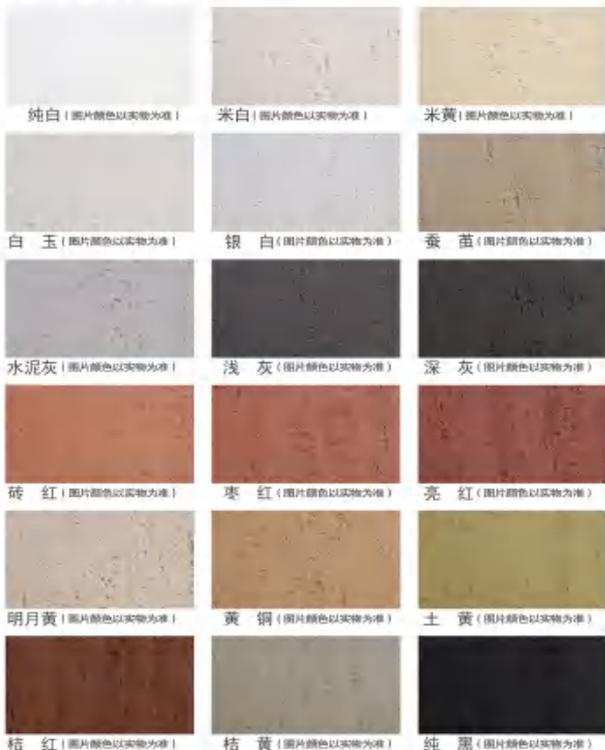

纯色、未描边

注:颜色参考左侧色卡.



纯色、描边

注:描边的颜色可调.

## IMITATION STONE SERIES

### 仿石系列

产品名称 Name: 劈开砖  
 产品厚度 Thickness: 3-7mm  
 产品尺寸 Size: 550\*1000mm  
 产品重量 Weight: ≥ 5.5KG/平方  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯



纯色、未描边

注:颜色参考左侧色卡.



纯色、描边

注:描边的颜色可调.


# IMITATION STONE SERIES

## 仿石系列

产品名称 Name: 劈开砖窑变  
 产品厚度 Thickness: 3-7mm  
 产品尺寸 Size: 550\*940mm  
 产品重量 Weight: ≥ 5.8KG/平  
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

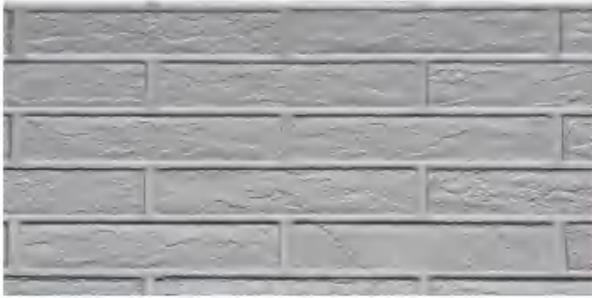

纯白色窑变底板



窑变、描边 注:窑变颜色可定制.



窑变1001



窑变1002



窑变1003



窑变1004



窑变1005



窑变1006



窑变1007



窑变1008



窑变1009



窑变1010



窑变1011



窑变1012



窑变1013



窑变1014



窑变1015



# 3D 石纹 系列



• DS6A1001 •



• DS6A1004 •



• DS6A1002 •



• DS6A1005 •



• DS6A1003 •



• DS6A1006 •



• DS6A1007 •



• DS6A1010 •



• DS6A1008 •



• DS6A1011 •



• DS6A1009 •



• DS6A1013 •



• DS6A1014 •



• DS6A1017 •



• DS6A1015 •



• DS6A1018 •



• DS6A1016 •



• DS6A1019 •



• DS6A1020 •



• DS6A1023 •



• DS6A1021 •



• DS6A1024 •



• DS6A1022 •



• DS6A1025 •



• DS6A1026 •



• DS6A1029 •



• DS6A1027 •



• DS6A1030 •



• DS6A1028 •



• DS6A1036 •



• DS6A1037 •



• DS6A1040 •



• DS6A1038 •



• DS6A1041 •



• DS6A1039 •



• DS6A1042 •



• DS6A1045 •



• DS6A1049 •



• DS6A1046 •



• DS6A1051 •



• DS6A1047 •



• DS6A1052 •



• DS6A1053 •




• DS6A1056 •



• DS6A1054 •



• DS6A1057 •

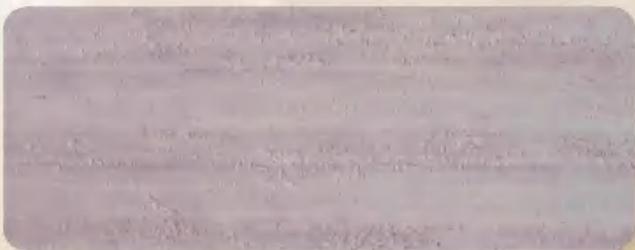


• DS6A1055 •



• DS6A1058 •



• DS6A1059 •

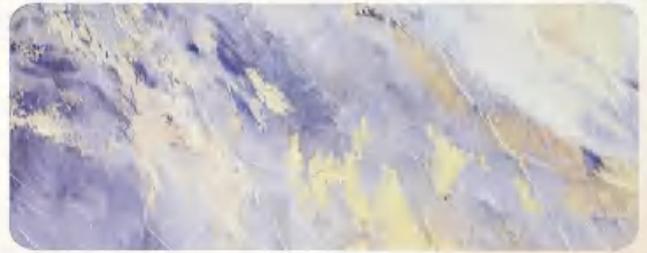

• BY6A3001 •



• DS6A1060 •



• BY6A3002 •



• DS6A1061 •



• BY6A3003 •



• BY6A3004 •



• BY6A3007 •



• BY6A3005 •



• BY6A3008 •



• BY6A3006 •



• BY6A3009 •




• BY4A3010 •



• BY4A3014 •



• BY4A3011 •

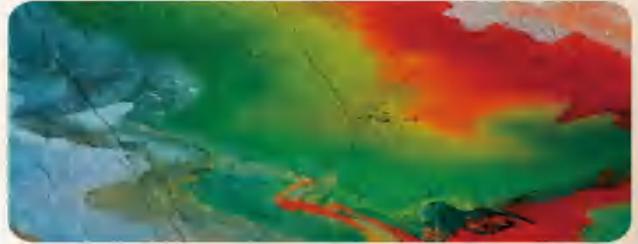

• BY4A3016 •



• BY4A3012 •



• BY4A3017 •



• HGY4A2001 •



• HGY4A2004 •



• HGY4A2002 •



• HT4A4001 •



• HGY4A2003 •



弹涂底灰

先在墙面刮胶

生产高标号砂浆

上下滑动，调整位置，并用大胶刮压实



用塑料刮板抹缝或填缝，或用橡胶刮板

在填缝剂半干时，用刮板修边

用细毛刷，对缝内易积灰处，用毛力刮净

用手清理胶迹

- 采用抗碱腻子填缝剂填缝；
- 采用配套的填缝剂勾缝；
- 过程如被粘剂污染，请勿刮擦，待干后用此刀或干海绵清除即可。

### 阳角、阴角、窗台粘帖要求



阴角

窗台角

45° 对缝

转角

### 一、首先注意

施工应特别注意清洁，不使让表面被粘剂、水花、涂料等材料污染，否则会影响粘帖。施工工人对于不粘剂。如遇两人配合，被压的工人应戴手套作业或保持双手清洁。

### 二、粘帖剂和填缝剂选择

1. 粘帖剂：应选择与产品颜色类似颜色的配套粘帖剂，效果会更好。
2. 填缝：应选择配套的填缝剂或硅酮胶，效果会更好。内嵌可用配套的嵌缝不锈钢片、铜条等金属片填缝，效果会更好。
3. 注意：为了避免返碱返白现象发生，采用低碱性或膏体粘帖剂、填缝剂。

### 三、留缝贴和密缝贴要求

1. 留缝贴：留缝方式和间距多宽，根据设计要求来定；粘帖过程，必须及时把溢到缝里的浆体擦掉，否则会影响密缝贴的勾缝效果。
2. 密缝贴：柔性艺术石材类，如岁月石、布纹石、青苔石等可密缝贴，也可预留0.5-1mm 接缝，才更能体现石材的立体感。

### 四、填缝和拉缝要求

1. 采用硅酮胶填缝和勾缝，也可用配套的填缝剂填缝和勾缝。
2. 采用配套的填缝剂填缝：所有缝制在填缝。采用填缝剂填缝，能多节省填缝剂和勾缝的速度，并能保持清洁。条件不允许也可采用塑料嵌缝填缝剂，并孔挤出填缝。
3. 拉缝：应采用配套的勾缝剂多条拉缝，拉出的缝要深些，饱满、光滑。

### 五、刮浆要求

1. 必须用刮板刮浆；
2. 厚度(在深12-3mm, 满浆度须达到80%以上)；
3. 两边厚度在1-1.5cm 空间，利于手拿，以先行手。

### 六、粘帖动作要求

要用双手表面刮动、揉压和对线，使浆均匀地挤到边缘才可以。

### 七、阳角、阴角、窗台粘帖要求

1. 阳角：必须对墙角角有部分空洞，角角所边角料粉碎填实，并用专用填缝剂粘帖，但必须避免漏粘剂空腔。之后，用砂纸或砂轮轻轻打磨，让整体墙角呈90度角。也可采用配套转角石，使施工更加快捷。
2. 阴角：采用阴角或左搭均可，但搭边要相对平整。
3. 窗台：可采用阴角一样的处理方式，也可向上按下片，让出的浆体于线时挂掉。用砂纸打磨打圆，之后再刷一遍MCM软瓷面漆，使之色泽统一。

### 八、瓷砖面、金属面、木面、水泥面、涂料面

#### 粘帖要求

1. 瓷砖面、金属面：厚度以下，在刷腻子，用双组份水泥基粘帖剂在产品背面刮浆直接粘帖。两层以上，先用水泥基界面剂拉毛后，再用双组份水泥基粘帖剂粘帖。
2. 木面：内墙可直接用胶钉，或发泡胶。外墙应先做好防水，然后，用双组份刀在产品背面刮浆，应采用膏体或双组份粘帖剂直接粘帖。
3. 水泥面或水泥板、石膏板面：用双组份刀在产品背面刮浆直接粘帖。
4. 涂料面：涂料面比较复杂，对已粉化、脱落、空腔的基层应先用腻子基层后粘帖；如没粉化、脱落、空腔的，可划花后用双组份刀在产品背面刮浆粘帖。注意：大规格产品，粘帖过程可用枪钉固定，防止下移。

### 九、清洁要求

由于国家建筑粘帖剂、填缝剂行业新规范，石材、瓷质粘帖剂，填缝剂中必须参与一定量的高分子胶粉或乳液，所以，当粘帖剂污染面积时，很难清理干净。需特别注意如下：

1. 当浆料污染到墙面，严禁用干抹布(或纸)产品表面，以免增加清洁成本。
2. 如有浆料污染到产品表面，不能刮擦，必须待其干透时，用刀刮除，否则会越刮越脏。
3. 粘帖完后，如有更高更好的效果要求，可采用毛刷蘸取“MCM软瓷面漆”自上而下均匀地涂刷一次MCM软瓷面漆，涂刷过程建议看于毛巾擦干墙面，不能让其干燥或不均匀，刷、擦过程建议换新的棉布，以免棉布脏灰在墙面上越来越多，造成二次污染。

## 软瓷专用粘帖剂使用说明

### 一、产品储存要求

#### 1. 储存环境

砖类、软石产品及胶泥到货后须存放于室内干燥环境避免受潮。  
胶泥需远离阳光直射(禁止暴晒)及低温环境(防冻)。

### 三、胶泥使用规范

#### 施工注意事项

胶泥搅拌后需在2小时内用完，避免凝固。

#### 施工后保护：

固化期内禁止淋雨；

夏季：24小时固化；

冬季：48小时固化；

勾缝处理：软瓷铺贴后需及时填缝，防止雨水渗透。

### 五、施工细节

1. 施工时软瓷背面满浆布，锯齿镭刀刮浆，如有浆污染到产品表面，需在未凝固时及时用干抹布擦净
2. 上墙后反复拍打，排出空气，防止空鼓
3. 注意：大规格产品，粘帖过程可用枪钉固定，防止下移

### 六、质保声明

因未按本说明操作(如潮湿施工、低温违规操作、未勾缝等)导致的脱落、渗水等问题，不在质保范围内。

温馨提示：施工前请关注天气预报，确保环境符合要求，建议由专业人员操作以保障效果。

执行标准：JC/T547—2017

### 二、施工条件

#### 环境要求

墙面必须干燥，湿度≤10%。

#### 禁止施工情况：

- 雨前、雨后24小时内；
- 大雾、霜冻等潮湿天气；
- 室外温度低于零下五度时(胶泥禁用)。
- 夏季高温时段建议避开正午施工。
- 粉化、脱皮、空鼓等墙面应铲掉后在施工，墙面最好先做防水后在施工

### 四、施工后养护

1. 养护周期夏季：至少7天(保持墙面无外力冲击)；  
冬季：至少15天(避免低温影响胶泥强度)。
2. 验收检查：养护期结束后检查粘帖牢固度及勾缝密封性。



